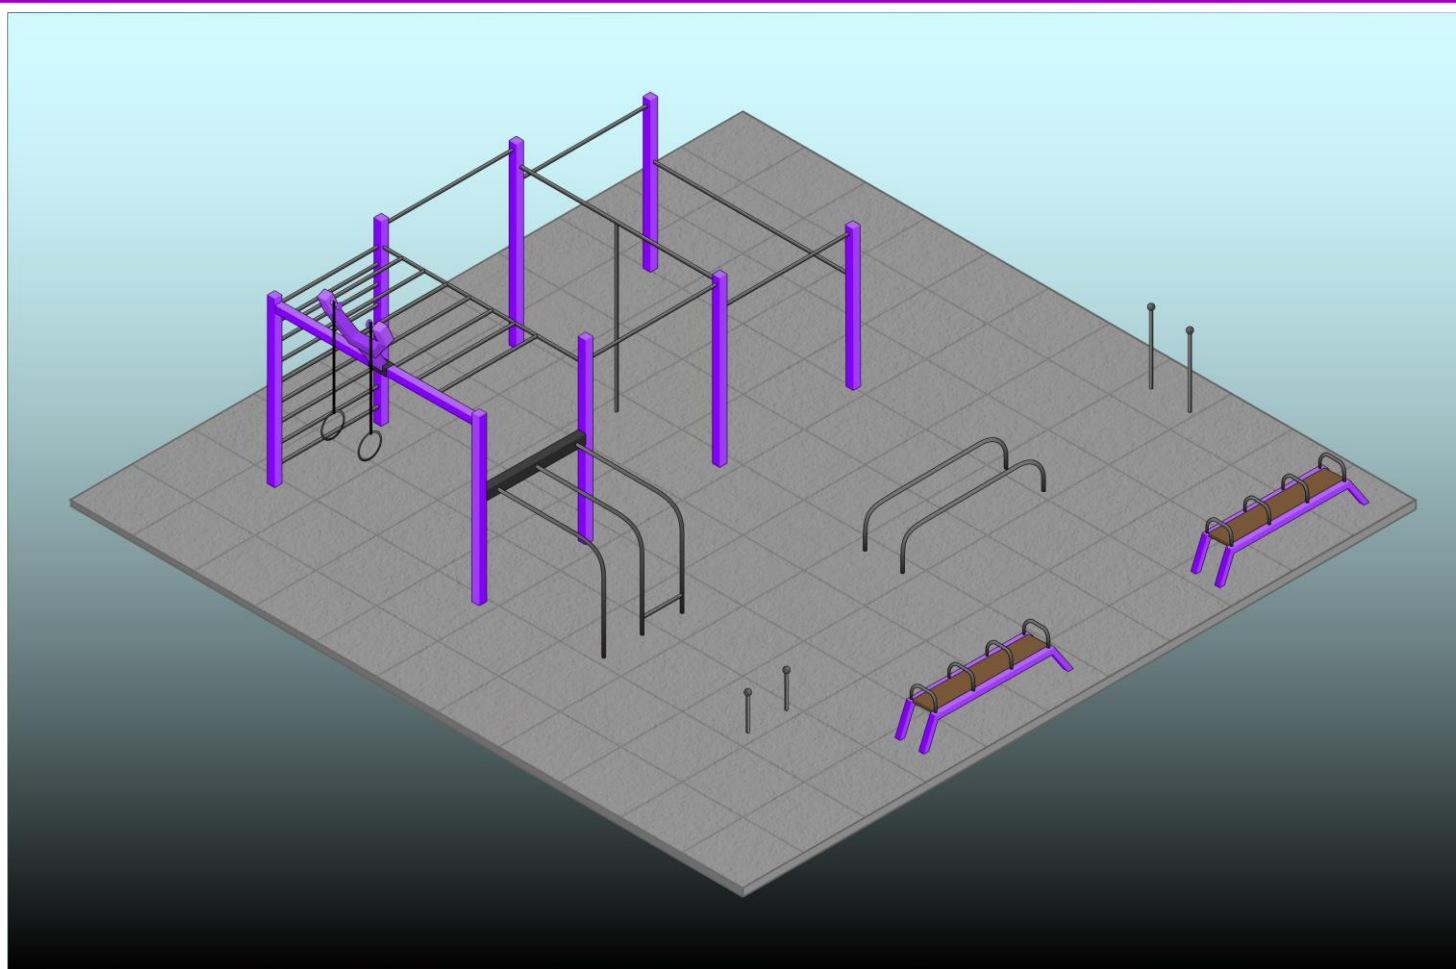
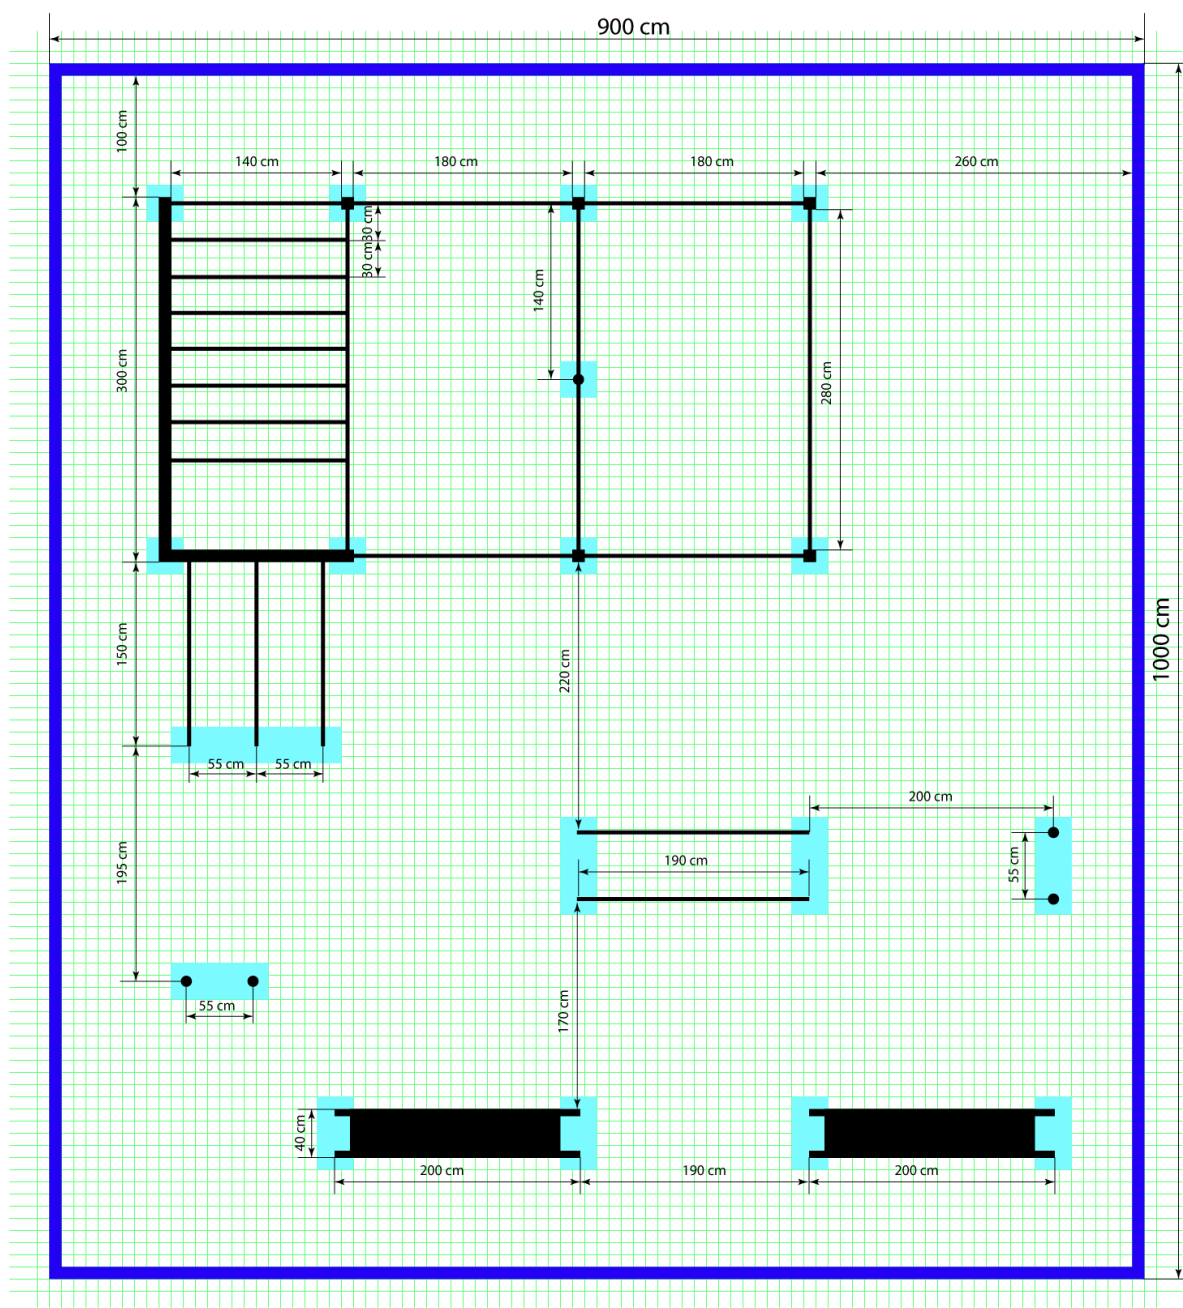


OFERTA NA WYKONANIE PARKU SWData wystawienia oferty:
03.09.2016Ważność oferty:
180 dniGwarancja:
3 lata


Termin realizacji wynosi 4 - 8 tygodni od daty podpisania umowy.
W zależności od wielkości parku może ulec zmianie.

KOSZTORYS

L.P.	NAZWA	CENA NETTO	CENA BRUTTO
1	Komplet urządzeń wraz z montażem	28 000 zł	34 440 zł
2	Przygotowanie terenu pod plac	8 000 zł	9 840 zł
3	Nawierzchnia (Płyty EPDM)	40 320 zł	49 693 zł
4	Tablica z regulaminem	1 200 zł	1 476 zł
5	Przygotowanie projektu, nadzór budowy	3 000 zł	3 690 zł
6	Transport	800 zł	984 zł
	SUMA	81 320 zł	100 123 zł

WYMIARY

WYMIARY

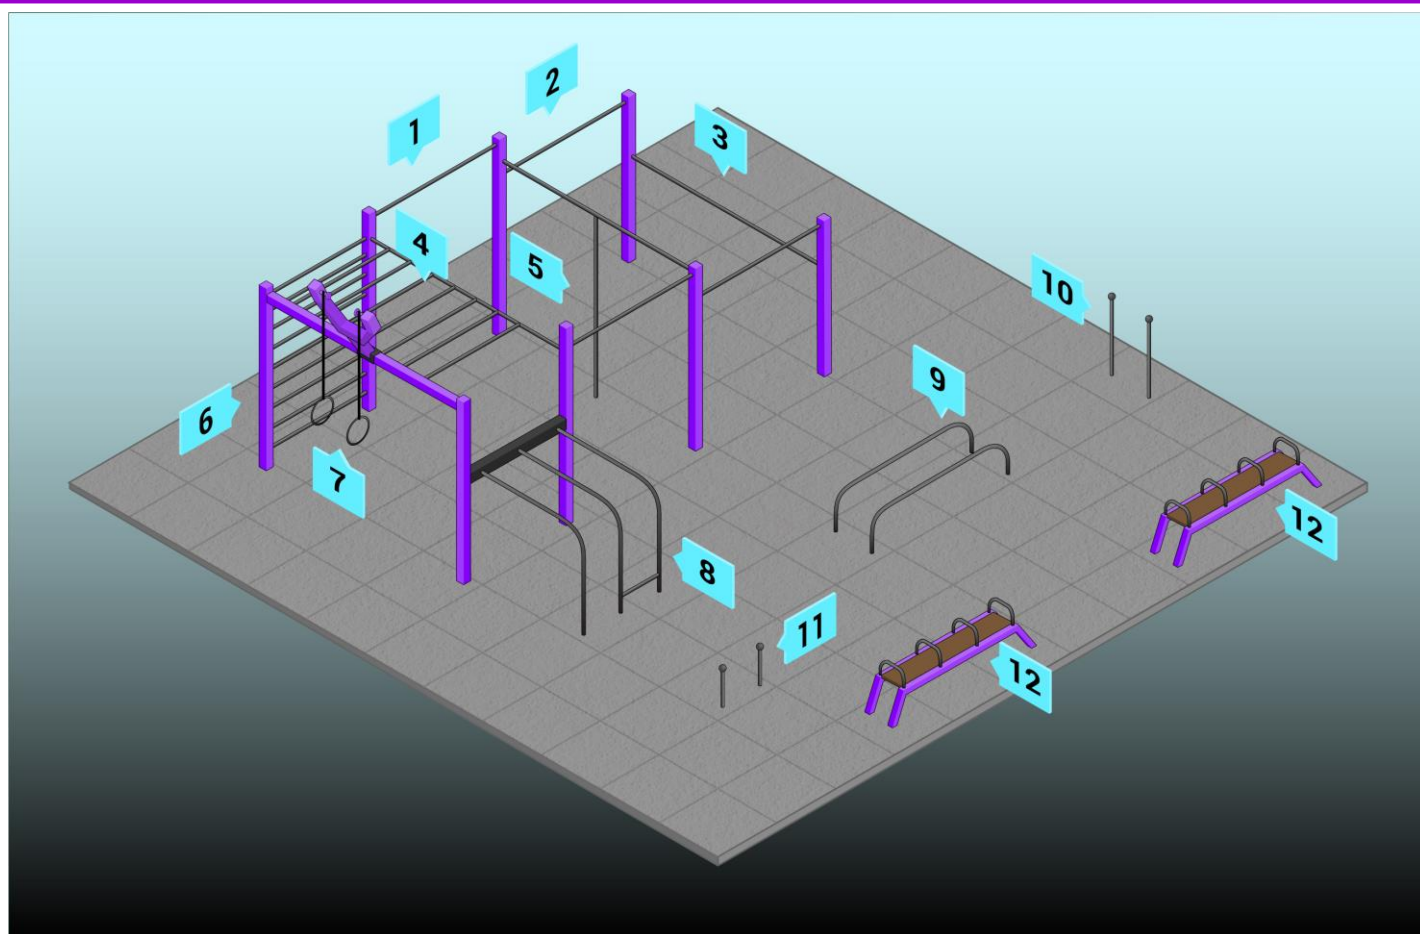

SPECYFIKACJA PARKU

Wymagana kompozycja urządzeń parku do Street Workoutu:

- 1 drążek o wysokości 240 cm oraz szerokości 180 cm oraz 33,7 mm grubości, 1 drążek o wysokości 220 cm oraz szerokości 180 cm 33,7 mm grubości, 1 drążek o wysokości 220 cm oraz szerokości 280 cm oraz 33,7 mm grubości – drążki te mają tworzyć prostokąt wraz z drabinką poziomą. || **(1)**
- 1 drążek o wysokości 200 cm oraz szerokości 180 cm oraz 33,7 mm grubości, 1 drążek o wysokości 185 cm oraz 180 cm szerokości oraz 30mm grubości, 1 drążek o wysokości 140 cm oraz 280 cm długości oraz 30 mm grubości **(3)** – drążki te mają tworzyć prostokąt razem z drążkiem o wysokości 220 cm oraz 280 cm szerokości. || **(2)**
- Rura pionowa – zamontowana jest na środku oraz prostopadle do drążka o wysokości 220 cm oraz 280 cm szerokości. Średnica rury 33,7mm. || **(5)**
- Kółka gimnastyczne – wysięgnik do kółek przymocowany jest na belce o przekroju minimum 100mm drabinki poziomej pod kątem 45 stopni w górę. Mocowanie kółek na wysięgniku na bolcach o szerokości 10 cm oraz grubości min. 44 mm. Różnica wysokości pomiędzy belką a bolcami to min. 100 cm. || **(7)**
- 1 drabinka pionowa o szerokości 140 cm i wysokości 220 cm. Szczelble drabinki muszą być rozłożone tak by niezależnie od budowy ciała zawodnicy mogli trenować figury typu „flaga”. || **(6)**
- 1 drabinka pozioma o szerokości 140 cm, długości 300 cm i wysokości 220 cm. Drabinka powinna mieć 7 szczelbli oddalonych od siebie o minimum 30 cm, dodatkowo łączenie drabinki poziomej z drabinką pionową powinno być zrealizowane tak by zawodnicy mogli wykonywać ćwiczenia typu „Muscle up” na ostatnim szczelbku drabinki poziomej (przed drabinką pionową). || **(4)**
- 1 podwójne poręcz równoległe o szerokości 55 cm między poręczami, o długości 150 cm i wysokości 130 cm. Poręcze muszą być sztywne a na dole pierwszej pary musi być przyspawana poprzeczka zwiększająca sztywność oraz umożliwiającą łatwiejsze wejście na górę poręczy. || **(8)**
- 1 para poręczy równoległych niskich o wysokości 50 cm, szerokości 55 cm , długości 190 cm oraz 44 mm grubości. Poręcze muszą być sztywne. || **(9)**
- 2 pary „Bar balls” - dwa pionowe słupy o wysokości 50 cm oraz dwa pionowe słupy o wysokości 100 cm. Każdy słup musi być grubości 44mm. Na górze tych słupów przymocowane są metalowe kule o średnicy 130 mm. || **(11) oraz (10)**
- 2 ławki – umieszczone w odległości 190 centymetrów względem siebie – muszą posiadać drewniane siedzisko o długości 170 cm, szerokości 40 cm oraz 40 cm wysokości. Każda ławka musi posiadać uchwyty „podłokietniki” w 55 centymetrach odstępach względem siebie w kształcie odwróconej litery „U”. Rury muszą mieć średnicę 34,7 mm oraz mają być wzniesione na wysokość 15 centymetrów względem siedziska. || **(12)**

SPECYFIKACJA PARKU

Wymagania dot. Urządzeń:

- Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 30mm i grubość ścianki większą niż 2,9 mm.
- Wszystkie rury muszą być pomalowane specjalną, czarną, matową farbą STRUKTURALNĄ, która ułatwia chwyt zawodnikom.
- Rury o średnicy 30mm lub 33,7 o długości 1,4 m i większej muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm.
- Wszystkie słupy nośne, muszą być profilami o przekroju kwadratowym 10 x 10 cm, dodatkowo przekrój musi być zaokrąglony na krawędziach.
- Wszystkie słupy nośne muszą być pomalowane proszkowo w kolorze RAL 4006 TRAFFIC PURPLE.
- Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo
- Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi.
- Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 8 mm.
- Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepienie w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.
- Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
- Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 3%.

Wymagania dot. Wykonawcy:

- Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.
- Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia.
- Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.

SPECYFIKACJA PARKU

Wymagania dot. wykonania podłoża oraz montażu konstrukcji:

- Wymagane jest wykonanie sztucznego podłoża częściowo przepuszczającego wodę o powierzchni 90 m² z zielonych płyt gumowych EPDM oraz zielonego krawężnika gumowego typu SBR wokół płyt EPDM z zastosowaniem wszelkich wymagań dotyczących absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich EN 1176 i EN 1177.
- Konstrukcja Parku (słupy oraz drążki/poręcze pionowe) musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do stóp betonowych (beton B20), sięgających minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu.

Przykładowa zalecana konstrukcja podłoża częściowo przepuszczalnego wodę:

